
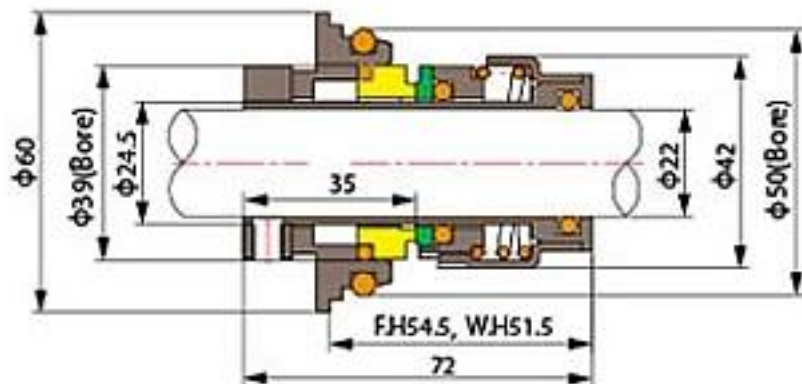
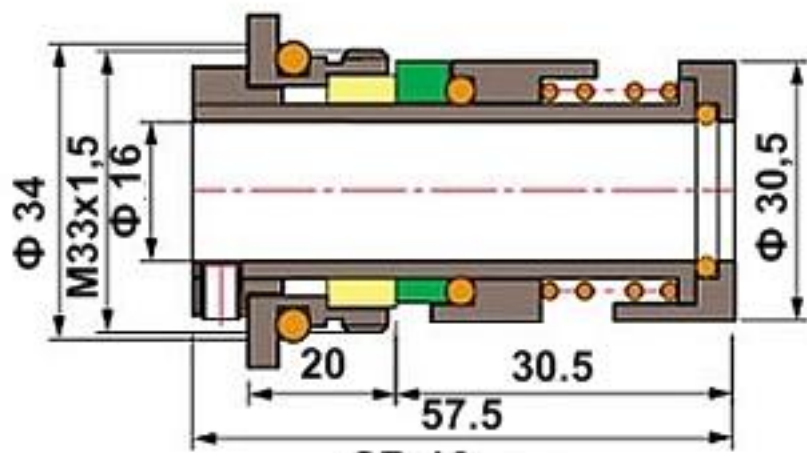


Торцевое уплотнение Grundfos CR Торцевое уплотнение GRUNDFOS CR

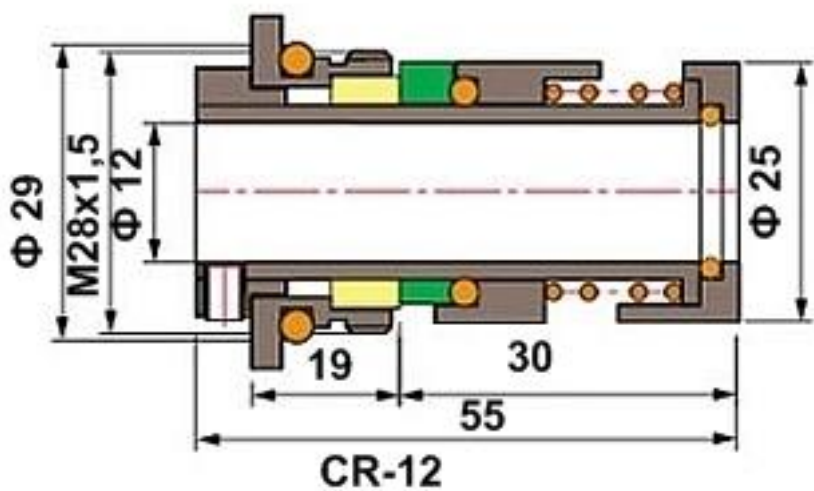

Картриджное торцевое уплотнение Grundfos HQQE, HQQV предназначенное для насосов серии CR, CRI, CRN диаметрами валов 12мм, 16мм, 22мм

Расшифровка материала исполнения HQQE/HQQV и температурный диапазон:

Торцевое уплотнение Grundfos CR HQQE -30 °С до +150 °С (уплотнение EPDM)

Торцевое уплотнение Grundfos CR HQQV -30 °С до +180 °С (уплотнение VITON)

Н - тип уплотнения картриджный;

QQ - материал пары: трения карбид кремния по карбиду кремния;

Е или V - уплотнительные кольца

Е - епдм, V - витон.