


аналог ГОСТ 11648-75

DIN 6799

Шайбы упорные быстросъёмные

для валов

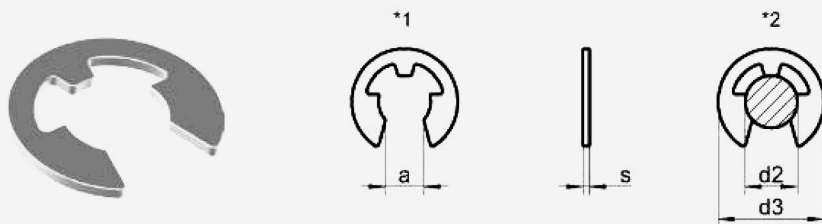

d2	Для Ø	d3	s	a	Материал	УП
1,2	1,4 - 2	3,25	0,30	1,01	A2	500
1,5	2 - 2,5	4,25	0,40	1,28	A2	500
1,9	2,5 - 3	4,80	0,50	1,61	A2	500
2,3	3 - 4	6,30	0,60	1,94	A2	500
3,2	4 - 5	7,30	0,60	2,70	A2	500
4	5 - 7	9,30	0,70	3,34	A2	500
5	6 - 8	11,30	0,70	4,11	A2	500
6	7 - 9	12,30	0,70	5,26	A2	500
7	8 - 11	14,30	0,90	5,84	A2	500
8	9 - 12	16,30	1	6,52	A2	500
9	10 - 14	18,80	1,10	7,63	A2	500
10	11 - 15	20,40	1,20	8,32	A2	100
12	13 - 18	23,40	1,30	10,45	A2	100
15	16 - 24	29,40	1,50	12,61	A2	50
19	20 - 31	37,60	1,75	15,92	A2	50
24	25 - 38	44,60	2	21,88	A2	50